XTENSAFIX

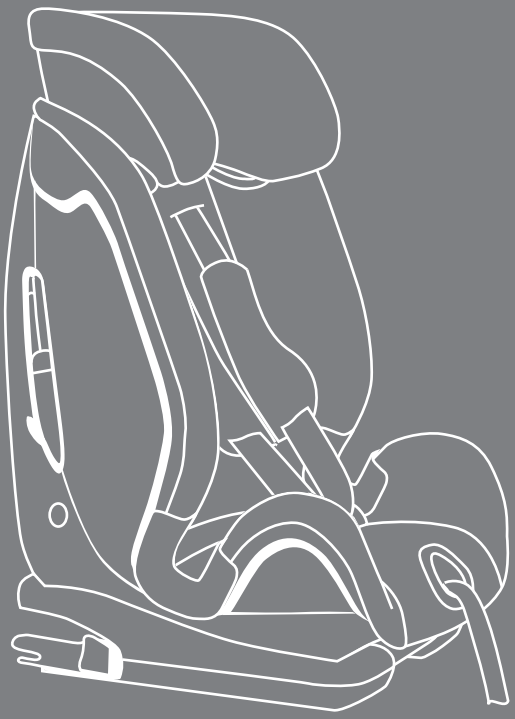

Typenliste DE
List of approved cars GB
Liste des véhicules FR
Lista de modelos ES
Lista de modelos PT
Elenco modelli IT
Список моделей RU
Typeliste DK
Typelijst NL
Lista typów PL
Seznam typů CZ
Zoznam typov SK
Típuslista HU
Seznam tipov vozil SI
Popis vozila HR
Typlista SE
Typeliste NO
Tyyppiluettelo FI
Типово одобрение BG
listă cu tipuri de vehicule RO
Model listesi TR
Sõiduki tüübikinnitus EE
Tipa apstiprinājums LV
Tipo patvirtinimas LT
Έγκριση τύπου GR
Список типів транспортних засобів UA

XTENSAFIX

En caso de instalación con una homologación "semi universal" (3 y 4), observe la siguiente lista de vehículos. Además, XTENSAFIX se puede instalar en todos los vehículos con cinturón de tres puntos o con sistema de anclaje ISOFIX y Top Tether -> Observe las especificaciones a este respecto en el manual de su vehículo.

El XTENSAFIX ha sido homologado para cuatro métodos de instalación diferentes:

1. "Universal" con anclaje ISOFIX y Top Tether

- Se trata de un sistema de retención infantil ISOFIX. Está homologado conforme a la normativa ECE R 44/04 para el uso general en vehículos equipados con sistemas de anclaje ISOFIX.
- Se adaptará a todos los asientos de vehículos con homologación ISOFIX (tal como se explica en el manual de usuario del vehículo), en función de la clase de peso de la silla infantil y de la categoría de tamaño del ISOFIX.
- La clase de peso y la categoría de tamaño ISOFIX de este sistema de retención infantil es B1 (9 – 18 kg).

2. "Universal" con el cinturón de tres puntos del vehículo

Lo cual quiere decir: la silla infantil está homologada a nivel universal para la instalación con el **cinturón automático de tres puntos** acreditado (conforme a la normativa ECE R 16 o a un estándar comparable) en todos los vehículos.

- Se trata de un sistema de retención infantil "universal". Está homologado según la normativa ECE R 44/04 para el uso general en vehículos y se adaptará a la mayoría, que no a todos, los asientos de los vehículos.
- La correcta instalación descrita por el fabricante del vehículo en el manual de usuario se refiere presumiblemente a la idoneidad del vehículo para un sistema de retención infantil "universal" para este grupo de edad.
- El sistema de retención infantil ha sido clasificado como "universal" bajo estrictas condiciones, así como los modelos anteriores que no llevan este etiquetado.
- En caso de duda, consulte al fabricante o al vendedor del sistema de retención infantil.

3. "Semi universal" con el cinturón del vehículo de tres puntos y Top Tether

Esto quiere decir que la silla infantil se puede instalar usando el cinturón de tres puntos y el Top Tether. No obstante, el método de instalación sólo se puede usar en aquellos vehículos mencionados en la siguiente lista de modelos de vehículos.

- Esta lista se actualiza continuamente. Para obtener la última versión, póngase en contacto con nosotros o en www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Tenga en cuenta:** En algunos vehículos, el espacio para la cabeza en el asiento trasero está limitado. Si abrocha el XTENSAFIX con los brazos de bloqueo XTENSAFIX en este vehículo, puede que no sea posible usar la silla infantil hasta una altura de 1,50 m. Esto puede ser el caso, por ejemplo, si el reposacabezas XTENSAFIX choca con el montante C del vehículo.

Observe las **alturas** mostradas en esta lista de modelos.

véase A

4. "Semi universal" con los brazos de bloqueo XTENSAFIX en los puntos de anclaje ISOFIX

Lo cual quiere decir: **También** puede abrochar el asiento infantil en los **puntos de anclaje ISOFIX** del vehículo usando los **brazos de bloqueo** XTENSAFIX. No obstante, este método de instalación sólo se puede usar en aquellos vehículos mencionados en la siguiente lista de modelos de vehículos.

- Esta lista se actualiza continuamente. Para obtener la última versión, póngase en contacto con nosotros o en www.britax.eu / www.roemer.eu
- **Precaución:** Asegure al niño con el cinturón de tres puntos del vehículo.
- **Tenga en cuenta:** En algunos vehículos, el espacio en el asiento trasero está limitado. Si abrocha el XTENSAFIX con los brazos de bloqueo XTENSAFIX en este vehículo, puede que no sea posible usar la silla infantil hasta una altura de 1,50 m. Esto puede ser el caso, por ejemplo, si el reposacabezas XTENSAFIX choca con el montante C del vehículo.

Observe las **alturas** mostradas en esta lista de modelos.

véase B

A

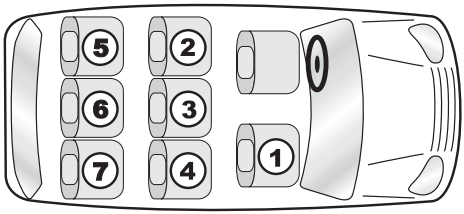

BMW	*	
1 (E87/E81) 3+5	2005	②④
1 (E82)	2007	②④
1 (E88)	2008	①②④
3 (E90)	2005	②④
3 (E92)	2005	②④
3	08/05	②④
5 (F10)	2010	②④
5 (F11) Touring	2010	②④
5 GT	10/09	②④
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	②④
7 (F01)	2008	②④
Mini Club Man	2007	②④
Mini Countryman 4	2010	②④
Mini Countryman 5	2010	④
X1	10/09	②④
X5	2006	②④
X6	2008	1,35m ②④
Z4 ;	2002	ISOFIX ①

MERCEDES-BENZ	*	
A	05/05	②④
B (Facelift 2008)	06/05	②④
C (Facelift 2004)	2000 - 2007	②④
C (W204)	2007	②④
C (S204)	2007	②④
C (204)	03/11	②④
E (W212 ; S212) ;	2009	②④
E (C207)	2009	②④
GLK	2008	②④
ML (W164)	07/05	②④
R (W251/V251)	12/05	②④⑤⑦
PORSCHE	*	
Cayenne (Facelift 2007)	2002 - 2010	①②④
Panamera	2009	②④
VOLVO	*	
C30 [1] 3	2006	1,35m ②④
S80 (Facelift 2009) (Typ AS)	2006	②④
V60 [1]	2010	1,35m ②④
V70 [1]	2000 - 2007	②④
V70 / XC70 [1]	2007	②④
XC60	2008	②④
XC90 [1] 5+7	2002	②④
VW	*	
Golf V Variant 5	2007	②④

Golf VI Variant (Facelift 2009)	2009	②④
Passat CC	2008	1,35m ②④
Polo V	2009	②④
Sharan II	2010	②③④ ⑤⑦
Tiguan	2007	②④
Touareg (Facelift 2006)	2002	①②④
Touareg II (C2)	2010	②④

B

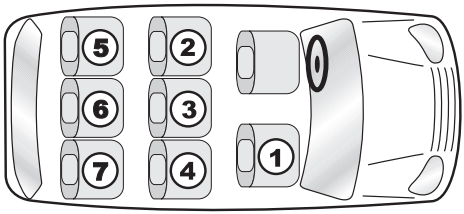

ALFA ROMEO	*	
159 SW (Facelift 2008)	2005	1,35 ②④
Giulietta 940	2010	1,35m ②④
BMW	*	
1 (E87/E81) 3+5	2005	②④
1 (E82)	2007	②④
1 (E88)	2008	①②④
3 (E90)	2005	②④
3 (E92)	2005	②④
3	08/05	②④
5 (F10)	2010	②④
5 (F11) Touring	2010	②④
5 GT	10/09	②④
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	②④
7 (F01)	2008	②④
Mini Club Man	2007	②④
Mini Countryman 4	2010	②④
Mini Countryman 5	2010	④
X1	10/09	②④
X5	2006	②④
X6	2008	1,35m ②④
Z4 ;	2002	ISOFIX ①
CADILLAC	*	
CTS	09/07	②④
CHEVROLET	*	
Captiva	06/06	②④
Cruze	2009	1,35m ②④
Epica [1)]	2006	②④
Orlando	10/10	②④
CHRYSLER	*	
300C	2004	②④
Pacifica (Facelift 2006)	2003 - 2008	②④
PT Cruiser	2000	②④
Sebring	2007	②④
CHRYSLER DODGE	*	
Caliber	2006	②④
Journey	2008	②④
Nitro	2006	②④
CHRYSLER JEEP	*	
Commander	2006	②④
CITROEN	*	
Berlingo III	2008	①②④
Berlingo Multi Space	2009	①②④
C1	2005	②④
C3 Picasso	2009	②④
C4 Picasso	2007	①②③④
C4 Grand Picasso	2006	①②③④
C-Crosser	2007	④

DAIHATSU *		
Cuore	09/07	②④
Materia	03/06	②④
Sirion	02/05	②④
Terios	05/05	②④
Trevis	09/05	1,35m ②④
FIAT *		
Bravo (Typ 198)	2007	②④
Doblo II	2010	②④
Fiorino Qubo	2008	②④
Freemont (SXT/SE/RT)	2011	②④
Grande Punto 3+5	2005 - 2009	②④
Idea	2003 - 2007	②④
Linea	2007	1,35m ②④
Sedici (Facelift 2009)	2006	②④
FORD *		
Fiesta (MK7) 3	10/08	1,35m ②④
Fiesta (MK7) 5	10/08	②④
Galaxy (Facelift 2010)	05/06	②③④
Galaxy	2011	1,35m ②④ ③
Mondeo	2004	1,35m ②④
Mondeo	06/07	②④
Mondeo	06/07	1,35m ②④
S-MAX (Facelift 2010)	2006	1,35m ②④ ③
HONDA *		
CR-V	2006	②④
FR-V 6	2004	①②④
Insight	04/09	1,35m ②④

HYUNDAI *		
H1	2008	②④
i10	2008	②④
i20	2009	②④
iX35	2010	②④
iX55	2009	②④
Santa Fe	2006	②④
Sonata, i40	2008	②④
Tucson [1]	2005	②④
ISUZU *		
D-Max (Double Cap)	2007	②④
KIA *		
Carnival	2006	②④⑤⑦
Ceed	2007	②④
Ceed	2007	②④
Rio	05/05	②④
Sorento	10/09	②④
Soul	02/09	②④
Sportage	09/04	②④
Sportage (Facelift 2008)	2006	②④
Sportage SL	2010	②④
Venga	11/09	②④
LANCIA *		
Delta [1]	2008	②④
LANDROVER *		
Range Rover Sport	2005	②④
MASERATI *		
Quattroporte	2007	②④
Quattroporte	2008	1,35m ②④
MAZDA *		
3	10/03	②④

DE GB FR ES PT IT RU DK NL PL CZ SK HU SI HR SE NO FI BG RO TR EE LV LT GR UA

B

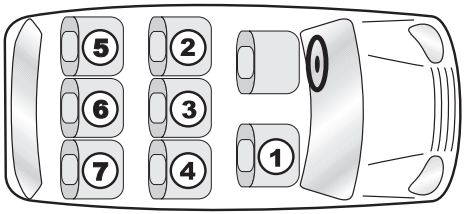

3	10/03	1,35m ②④
3 BL	04/09	②④
5 (Facelift 2008)	2005	②④
5 7	02/05	②④
5 CW	09/10	②④
6 (Facelift 2005)	2002 - 2008	1,35m ②④
6/Atenza	05/02	1,35m ②④
6	2008	1,35m ②④
CX7	2007	②④
CX7 (Facelift)	2009	②④
Premacy	1999 - 2005	②④
MERCEDES-BENZ	*	
A	05/05	②④
B (Facelift 2008)	06/05	②④
C (Facelift 2004)	2000 - 2007	②④
C (W204)	2007	②④
C (S204)	2007	②④
C (204)	03/11	②④
E (W212 ; S212) ;	2009	②④
E (C207)	2009	②④
GLK	2008	②④
ML (W164)	07/05	②④
R (W251/V251)	12/05	②④⑤⑦
MITSUBISHI	*	
ASX	2010	②④
Lancer	2007	②④
Outlander (Facelift 2010)	2006	④
Pajero V80	02/07	④
NISSAN	*	
Micra (K12) (Facelift 2005)	2003	②④
Murano (Facelift 2008)	2003	②④
Note	2006	②④
Pathfinder (R51)	2007	②④
Pixo	2009	②④
Qashqai	2007	②④
Qashqai+2	10/08	②④
Tiida ;	2004	②④
OPEL	*	
Agila B	2008	②④
Antara 5	2006	②④
Astra J	12/09	②④
Astra J Sportstourer	2010	②④
Corsa D 5	09/06	②④
Corsa D 3	09/06	1,35m ②④
Corsa D (OPC)	2006	1,35m ②④
Insignia ;	2008	1,35m ②④

Insignia	2009	②④
Meriva B	2010	②④
PEUGEOT	*	
207 SW 5	2007	1,35m ②④
207 3+5	2006	1,35m ②④
207 CC	04/07	①
308	2007	①③
3008 Crossover	2009	②④
4007	2007	④
5008	09/09	②③④
Partner Tepee	2008	①②④
PONTIAC	*	
Grand AM 4	1998 - 2004	②④
PORSCHE	*	
Cayenne (Facelift 2007)	2003	①②④
Panamera	2009	②④
RENAULT	*	
Clio Grandtour III	2009	1,35m ②④
Espace Grande Espace (Facelift 2006)	2002 - 2010	②③④ ⑤⑦
Koleos	2008	②④
Megane III 3+5	2008	②④
Megane III Grandtour	06/09	②④
Scenic III	2009	②③④
SEAT	*	
Alhambra 7N	2010	②③④ ⑤⑦
Exeo	2009	①②④
SKODA	*	
Roomster	2006	1,35m ②④
Superb	2010	②④
SUBARU	*	
Forester III	2008	②④
Legacy (Facelift 2007)	2004	②④
Legacy	08/09	②④
Outback (Facelift 2007)	2004	②④
Outback	08/09	②④
SUZUKI	*	
Alto	2009	②④
Splash	2007	②④
Swift	2005	1,35m ②④
SX4 ;	2006	②④
TOYOTA	*	
Auris 5	2007	1,35m ②④
Avensis	01/03	②④
Avensis (T27) ;	2009	②④
Aygo	04/05	②④
Corolla Verso	2004 - 2009	②④
IQ	2009	1,35m ②④
Land Cruiser (V8)	2008	②④
Land Cruiser	11/09	②④
Urban Cruiser	2009	④
Yaris 5	2006	②④
Yaris 3	2006	1,35m ②④
VOLVO	*	
C30 [1] 3	2006	1,35m ②④
S80 (Facelift 2009) (Typ AS)	2006	②④
V60 [1]	2010	1,35m ②④

DE GB FR ES PT IT RU DK NL PL CZ SK HU SI HR SE NO FI BG RO TR EE LV LT GR UA

B

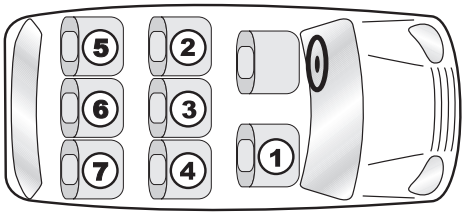

V70 [1]	2000 - 2007	②④
V70 / XC70 [1]	2007	②④
XC60	2008	②④
XC90 [1] 5+7	2002	②④
VW *		
Golf V Variant 5	2007	②④
Golf VI Variant (Facelift 2009)	2009	②④
Passat CC	2008	1,35m ②④
Polo V	2009	②④
Sharan II	2010	②③④ ⑤⑦
Tiguan	2007	②④
Touareg (Facelift 2006)	2002	①②④
Touareg II (C2)	2010	②④